



200MSPS 2 通道同步采集/回放卡

参数:

型号: WCD_PCIeAD5142

采集: 2 通道/(200MCH/14Bit)

回放: 2 通道/200MCH/16Bit

架构: XilinxK7 +AD6649+AD9142A

板载内存: DDRIII 4GB

输入电压: +/-5V

接口: PCIe 总线

最大总线带宽: 3.2GB/S

触发模式: 立即触发、软件触发、通道触发、外触发、软件连续触发、
通道连续触发、外部连续触发、外部高电压控制采集模式


最大实时传输速率: 200MSPS/CH

功耗: <30W



北京研创达科技有限公司

BeiJing Research TestDevice Technology co., LTD

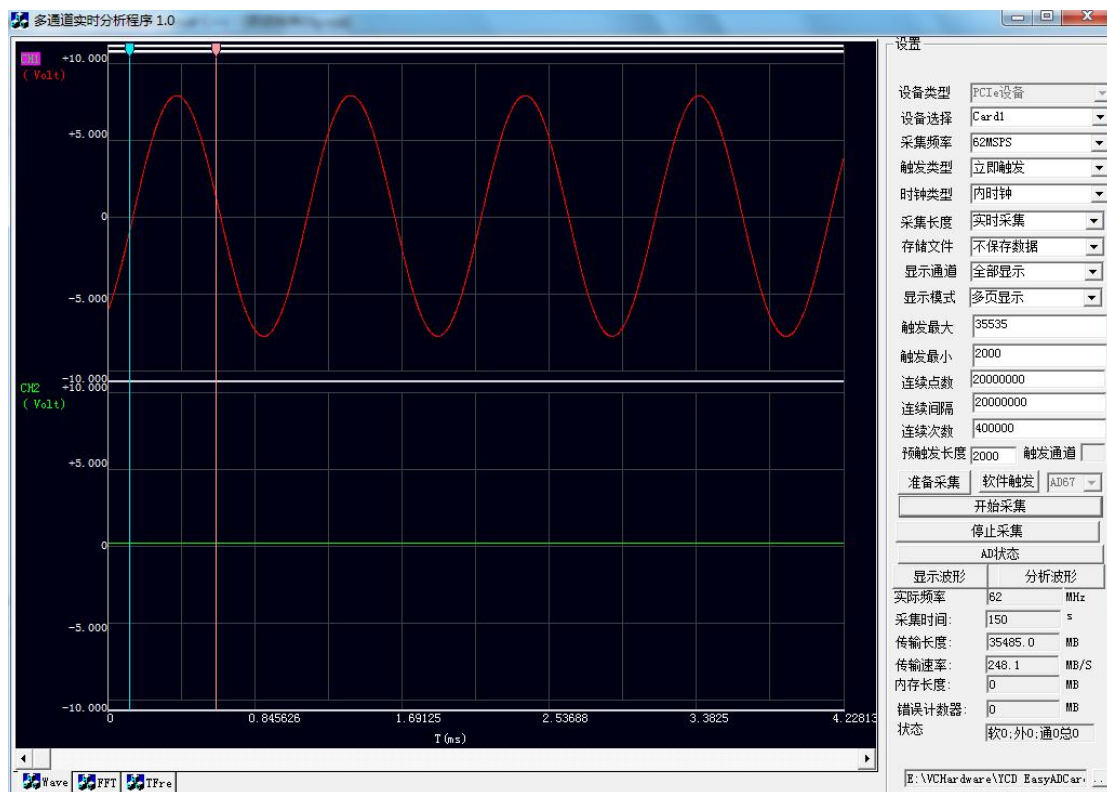

地址: 北京海淀区知春路(海淀黄庄路口东北角)理想大厦1408室
电话: 010-62106263
手机: 13811276601
传真: 010-51410143
邮箱: sg99321@126.com